

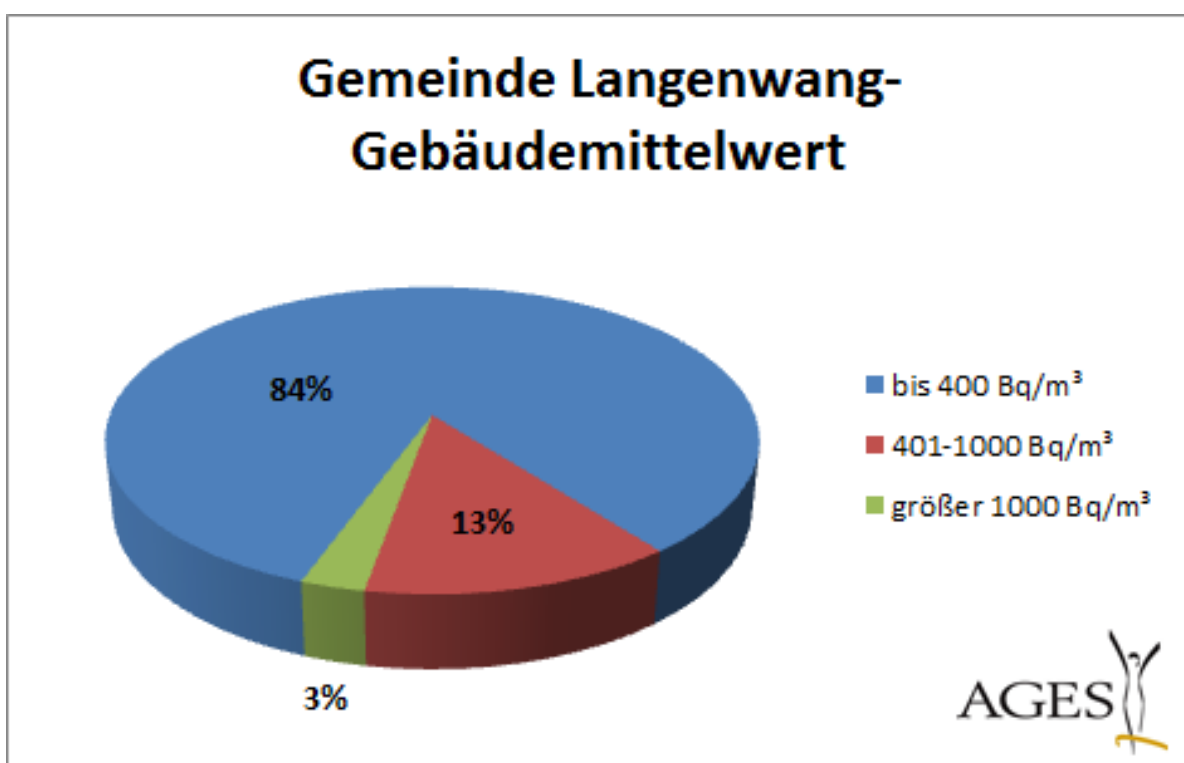


Radonkonzentrationen in den untersuchten Haushalten (Gebäudemittelwerte)

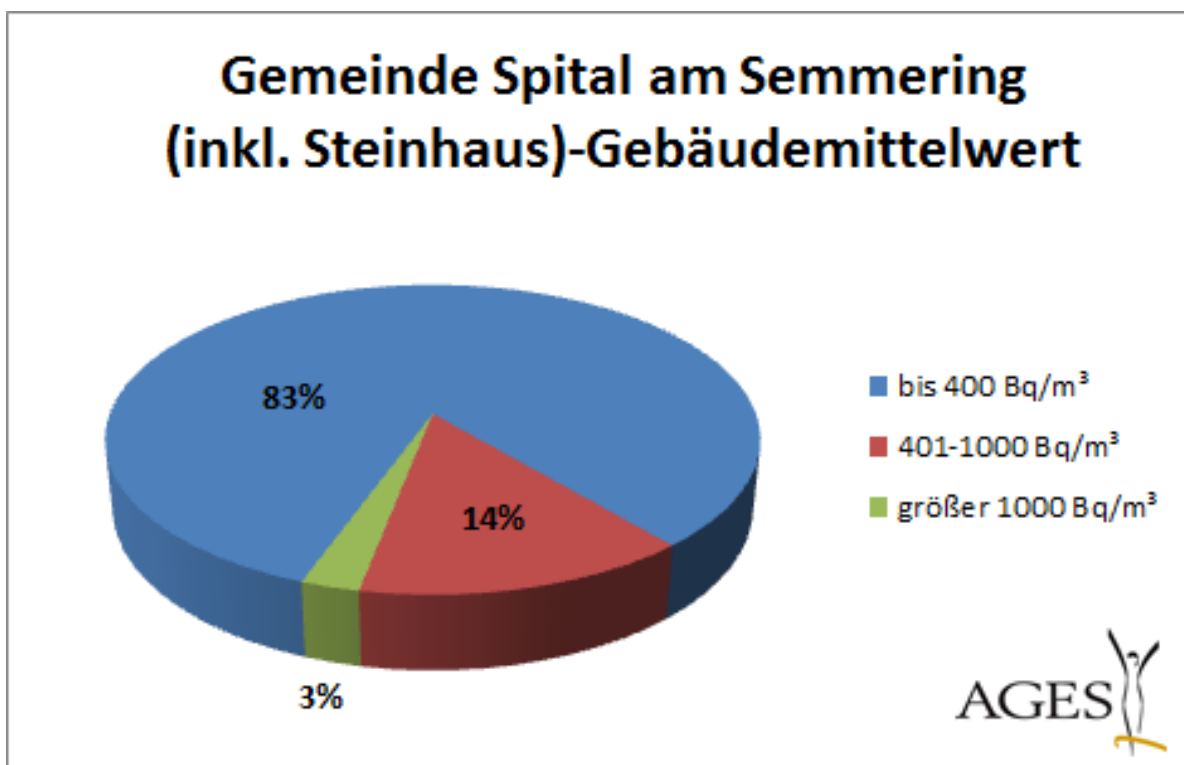

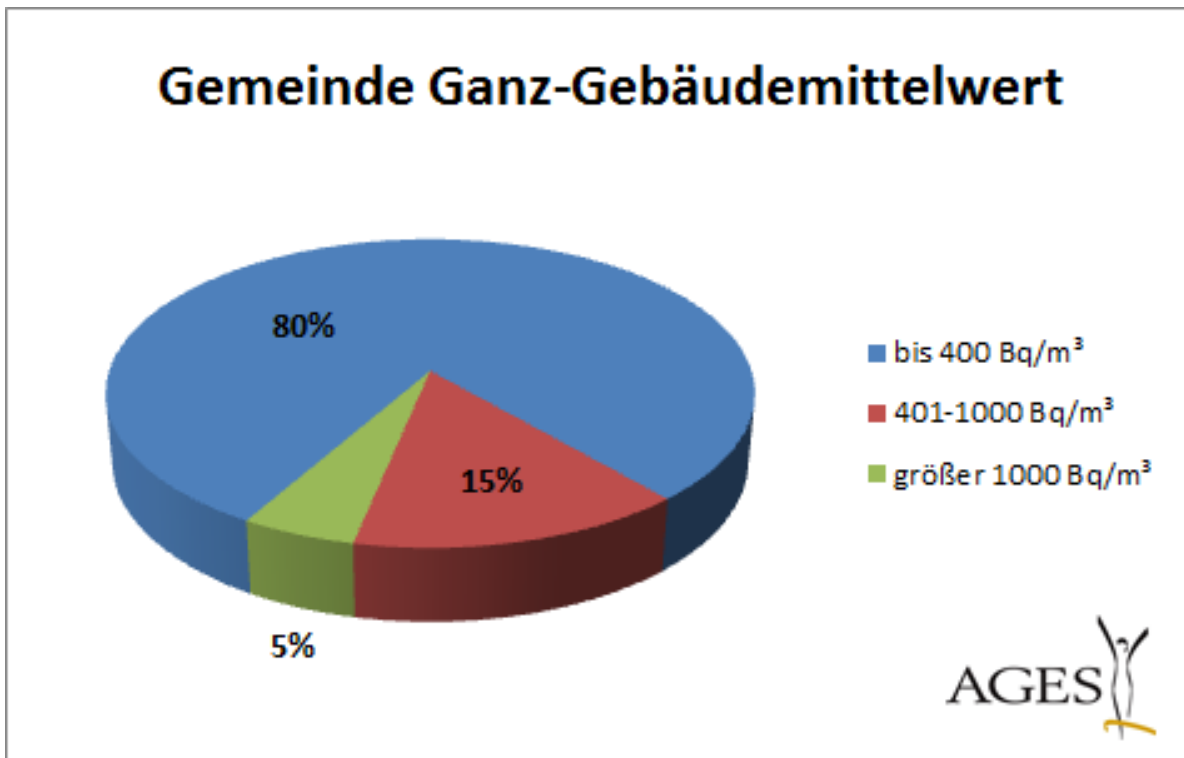

Beurteilungskategorie	Empfohlene Maßnahme
bis 400 Bq/m ³	keine Maßnahme erforderlich
401 bis 1.000 Bq/m ³	Berücksichtigung des Radonsanierungsaspektes bei zukünftigen allgemeinen baulichen Sanierungsmaßnahmen; bis zur Sanierung verstärktes Lüften in den betroffenen Räumen (*)
mehr als 1.000 Bq/m ³	Durchführung von baulichen Radon-Sanierungsmaßnahmen innerhalb von 3 Jahren; bis zur Sanierung verstärktes Lüften (*) bzw. Nutzungsänderung der betroffenen Räumen.

(*) Bis zur Umsetzung der Radonsanierung kann die Radonkonzentration durch mehrmaliges Quer- oder Stoßlüften gesenkt werden. Außerhalb der Heizperiode sollen die Fenster so oft als möglich geöffnet oder gekippt bleiben.